

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm.

尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



E2M双级旋片泵



E2M系列泵属于坚固耐用的机械油封旋片式真空泵,其设计久经考验,坚固耐用。它们具有先进的润滑回路,并随附坚固的附件,已经展示了可靠的长期性能,以实现低极限压力而闻名并且具有高抽速可满足几乎所有应用需求。

将E2M与EH增压泵结合使用,可获得更高的泵送速度和更高的极限压力。我们独特的泵送系统EM275/EH4200提供超快的抽吸速度,可在极低的压力下快速抽空大型腔室。



产品特点

高效的入口隔离阀,可防止回油。

通过油压控制阀门的动作来保护系统。


强制油润滑,确保泵机构的安全运行在任何入口压力下。

真空级密封性极佳,可保持较低而稳定的极限压力。

可调节气体镇流器,内置滤尘器可微调工艺和吹扫气体连接。

智能油分配器设计用于确保将恒定的油流输送至真空运行期间的阶段可通过压力表进行内部机油压力控制。

内置滤油器,可防止固体污染。可选装外部排气雾过滤器,用于捕获排气中的油蒸气。

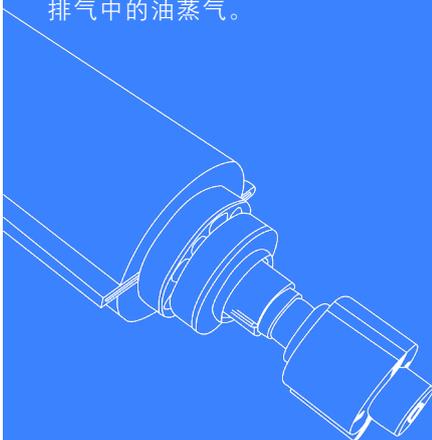

技术数据

真空数据	E2M 40	E2M 80	E2M 175	E2M 275
峰值抽速 (m3h1)	37	74	160	255
关气镇极限真空(mabr)	0.003	0.003	0.003	0.003
开气镇极限真空(mabr)	0.005	0.005	0.005	0.005
进气排气口法兰	ISO40/NW25	ISO40/NW25	ISO63/NW40	ISO63/NW40
推荐用油	UL70或GS-1	UL70或GS-1	UL70或GS-1	UL70或GS-1
注油量 (L)	4.0	6.3	25.0	28.0
噪音 (db)	65	65	75	75
电机功率 (W)	1.1	2.2	5.5	7.5
电机转速 (rpm)	1450	1450	1450	1450
重量 (KG)	75	104	198	216
外型尺寸 (mm)	780*240*395	889*266*429	1055*388*533	1165*388*533

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite servicesService and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applicationsProvide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系