

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm.

# 尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



# SV单级旋片泵



创新的SOGEVAC B单级油封旋片泵是现代工业应用的理想选择，其独特之处在于其低噪音级别、高抽速和出色的可靠性。抽气能力范围在10至750m<sup>3</sup>/h，极限压力≤8X10<sup>-2</sup> mbar。

转子以偏心方式安装在泵腔（定子）中，转子内有三个槽，旋片在其中可自由滑动。旋片将内部空间分为三个腔室。这些腔室的容积随转子的旋转而变化。吸入进气室中的气体被压缩，然后通过排气阀排出。喷射到进气室中的油可确保泵的密封、润滑和冷却效果。在进入油箱时，油被压缩气体带走，然后受到重力的粗略分离。之后，油在排气过滤器中进行精细分离，油损失低于1ppm，远优于业界基准。

## 产品特点

设计紧凑 占地面积小


占地面积很小,设计人性化。它们可以轻松取代竞争对手的泵,无需进行特殊调整。

运行安静 无额外噪音

改进的润滑回路和机械公差有助于在所有工作压力下尽可能地降低泵噪音级别。这些低噪音泵不会给您的工作环境带来额外的噪音。

集成功能

所有润滑回路和气镇系统都集成在泵的主要部件中。SOGEVACB泵具有有限的密封件和更少的部件数量，从而提高了产品的可靠性、耐用性并能快速维护。

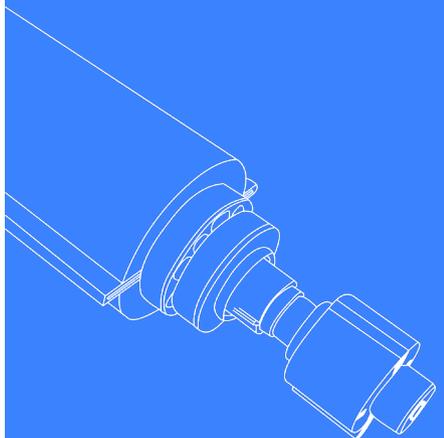

# 技术数据

真空数据	SV 25 B	SV 40 B	SV 65 B	SV100B
峰值抽速 (m3h1)	26	38	54	87
关气镇极限真空(mabr)	1.0	0.5	0.5	0.5
开气镇极限真空(mabr)	1.5	1.5	1.5	1.5
进气排气口法兰	G3/4-G2/1	G11/4	G11/4	G11/4
推荐用油	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1
注油量 (L)	0.5	1.0	2.0	2.0
噪音 (db)	64	58	60	61
电机功率 (KW)	0.9	1.1	1.5	2.2
电机转速 (rpm)	3000	1500	1500	1500
重量 (KG)	29	38	44	94
外型尺寸 (mm)	365*275*246	450*284*265	480*320*265	738*400*270

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



# 24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite servicesService and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applicationsProvide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

## 你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系