

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm.

尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



EDO干式涡旋泵



爱德华真空技术在过去30多年里一直引领着干式真空泵的技术进步。截至今日，我们已经销售了近10万台干式涡旋真空泵。我们在干式真空泵技术领域的最新创新是名为EDO的新型工业干式涡旋真空泵。该泵具有更低的极限真空度和在较高压力区域中改善的粗级性能，适用于所有粗级和中级真空应用场合。

爱德华EDO65-100干式涡旋真空泵是一系列紧凑型产品，它采用新型绕转涡旋技术，具有可靠、洁净、节能和模块化的优点。EDO的核心部分是双进口泵级涡旋机构，可实现更高的产能。该泵可达到1 mbar的极限压力，专门在高压区提供恒定的抽气流速。

产品特点

过程保护

入口单向阀可防止泵产生回流污染，保护您的流程。集成式空气过滤器可防止灰尘和固体颗粒进入。

坚固


采用高质量精密工程部件制成。我们的防旋转机构可减少关键点的应力，从而延长了运行寿命。

环保

无需担心废油的处理。由于它是干泵，不需要额外的油过滤器和油雾过滤器。内部结构简单，因此易于维护。

粗真空

EDO泵非常适合严苛的粗真空和高真空应用，尤其是在需要较高的压力时。它可在各类应用中实现更高的抽速和更高的产能。

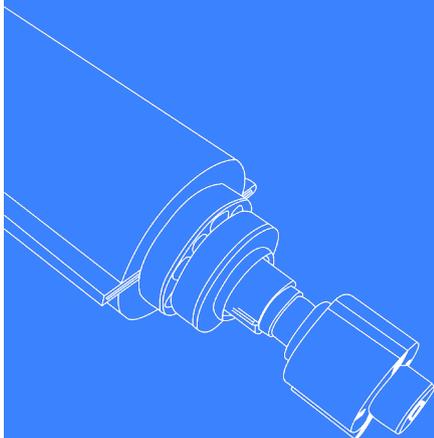

技术数据

真空数据	EDO 65	EDO 100
峰值抽速 (m3h1)	65	100
极限真空(mabr)	≤ 1.5	≤ 1.5
进气口法兰	NW 40	NW 40
排气口法兰	NW 40	NW 40
噪音 (db)	78	78
电机功率 (KW)	1.5	2.2
电机转速 (rpm)	1500	1500
重量 (KG)	58	58
外型尺寸 (mm)	446*447*435	446*447*435

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite services. Service and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applications. Provide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系