

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm.

尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



EDC干式爪泵



EDWARDS EDC500-1000 单级干式爪型真空泵设计紧凑，并具有可持续性的能效水平。这些泵用途广泛、占地面积小、构造坚固，是值得信赖的可靠选择，爪子和转子外壳都涂有耐高温的耐用材料。它确保与多种材料具有极佳的兼容性，并防止腐蚀。即使在严苛的工业应用中，也能不负重托。

EDC 干式爪型真空泵具备技术尖端、维护需求低的特点，为卓越的真空性能树立了新标准。


产品特点

EDC 泵的爪和转子壳体带有耐用和耐高温的表面涂层，并可耐受水蒸气，因此耐用性和耐腐蚀性更强。

泵的设计采用迷宫式密封，可确保将齿轮室与泵腔分离，进而延长您的 EDC 干式爪真空泵使用寿命。

除了坚固的设计，该干式爪真空泵系列还具有一体的底部消音器，以及连接在排气口处的外部消音器，以实现低噪音运行。

干式泵腔无油，也不存在可造成过度磨损的机械接触。它还配备进气单向阀，以防止回流污染。

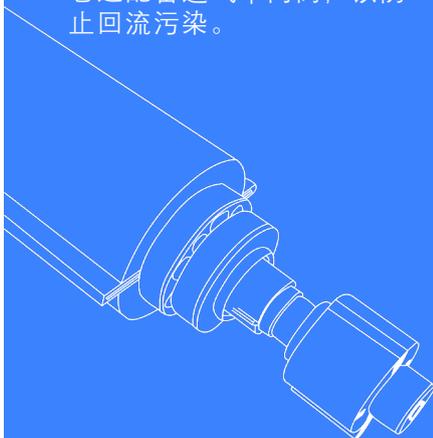

技术数据

真空数据	EDC 500	EDC 1000
峰值抽速 (m3h1)	500	950
极限真空 (mbar)	200	200
电机功率 (KW)	9.2	18.5
电机转速 (rpm)	3600	3600
噪音 (db)	76	82
注油量 (L)	1.5	1.5
进气口链接尺寸	G3"	G2 ½"
出气口连接尺寸	DN100 PN6	DN100 PN6
泵启动环境温度	0-40°C	0-40°C

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite services. Service and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applications. Provide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系