



尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



TRIVAC B双级旋片泵



TRIVAC B 泵具有出色的真空性能，可提供低极限压力并且具有出色的水蒸汽耐受性，并集成了气镇。TRIVAC B泵噪音低，振动小，不会增加工作环境中的噪音。久经考验的坚固设计、低热损耗和风冷设计使 TRIVAC B泵具有便携性和紧凑性。拥有全系列附件与型号，提供满足您应用要求的完整解决方案。


TRIVAC B 泵使用注入泵室的油来密封、润滑和冷却泵。润滑系统经过设计可以在高进气压力下持续运行（最大 1000 mbar 绝压）。这使得它能够以多种方式使用，从大气压到极限压力。含有工艺气体的油在油箱中分离。各种附件中包括各种类型排气过滤器，这些过滤器能够捕获细小油雾，然后将其与工艺气体一起输送。添加回油系统这一选件可以将过滤后的油回送至泵，从而完善了模块化 TRIVAC B 系列。

产品特点

TRIVAC B系列经过设计，运行时间更长且耐用性高。内部主体由不带密封组件的单个部件组装而成。为确保零件易于重新组装，对零件进行了标记。

TRIVAC B泵配有防回吸阀，位于泵的进气口处。该阀由油压进行液压控制，可在泵停止时快速关闭。这可防止在对泵排气时真空室内的压力升高。此外，它还可最大限度地减少油回流到腔室中。

TRIVAC B泵的智能设计可将振动产生的噪音降至最低。所有型号都配备了低噪音电机，通过弹性联轴器与泵机组相连，以避免工作地面产生额外噪音。

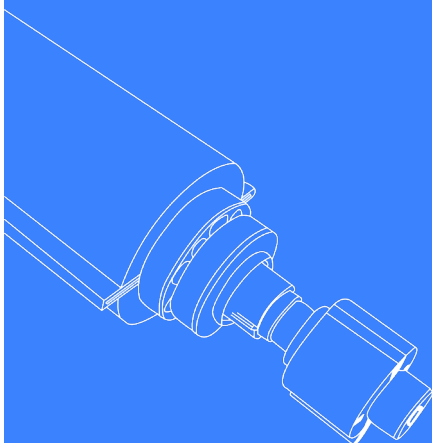

技术数据

真空数据	D 25 B	D 40 B	D 65 B
峰值抽速 (m3h1)	25.7	40	65
关气镇极限真空(mabr)	$< 1 \cdot 10^{-4}$	$< 1 \cdot 10^{-4}$	$< 1 \cdot 10^{-4}$
开气镇极限真空(mabr)	$< 5 \cdot 10^{-3}$	$< 5 \cdot 10^{-3}$	$< 5 \cdot 10^{-3}$
推荐用油	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1
注油量 (L)	1.4	2.6	3.3
噪音 (db)	54	68	80
进气排气接口	KF25	KF40	KF40
电机功率 (W)	750	2200	2200
电机转速 (rpm)	1500	1500	1500
重量 (KG)	35.8	72.5	81.7

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈 强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite services. Service and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applications. Provide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系