

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm. The man is looking down at his work with a focused expression.

尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



TRIVAC L双级旋片泵




新一代莱宝TRIVAC L双级旋片真空泵在应用流程中充分兼顾性能、可靠性和总拥有成本。风冷式 TRIVAC L 泵旨在满足大部分工业应用的要求，此类应用要求泵运行稳定并易于操作。。

标准版 TRIVAC L 泵使用 LVO 130 矿物油，可满足各种领域的工业要求。TRIVAC L 采用优化设计，可通过方便高效的现场维护，延长您的工艺正常运行时间。定制版 TRIVAC L 可满足用户对电机、润滑油选择和系统控制等方面的特定需求。

产品特点

- 更快的真空解决方案
- 全球宽电压电机可选
- 干燥工艺中更好的表现
- 优化的风冷系统
- 简便的日常检查
- 易于实现系统化
- 安装简单、易于操作
- 降低总拥有成本

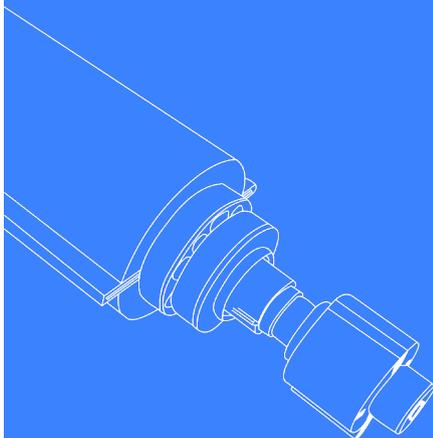

技术数据

真空数据	D 40 L	D 63 L	D 90 L
峰值抽速 (m3h1)	42	60	79
关气镇极限真空(mabr)	$< 3 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$
开气镇极限真空(mabr)	$< 2 \times 10^{-2}$	$< 2 \times 10^{-2}$	$< 2 \times 10^{-2}$
推荐用油	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1	LVO130或GS-1
注油量 (L)	4.1	4.3	4.6
噪音 (db)	58	58	58
进气排气接口	KF40	KF40	KF40
重量 (KG)	84	84	101

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite servicesService and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applicationsProvide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系